

Návod na údržbu podlah, ošetřených olejovými produkty firmy ROSNER

Vaše schodiště bylo ošetřeno vysoce kvalitním olejovým produktem firmy **Rosner**, který je prodyšný a vytváří v místnosti pozitivní klima. Každá povrchová úprava jakéhokoliv výrobku ze dřeva podléhá přirozenému opotřebení v důsledku jeho používání. Použitím např. rohoží v místech většího znečištění a podkladových částí koberců bez změkčovadel (protiskluzová úprava) k ochraně olejovaných, dřevěných podlah; připevněním vhodných podložek bez změkčovadel na spodky nohou stolu i židlí (např. do plastu vetknuté filcové podložky); vybavením židlí měkkými kolečky podle DIN 68131; pravidelným a odborným čištěním a údržbou zachováte krásu dřevěných podlah po delší dobu.

Čím méně bude čerstvě olejovaná podlaha v prvních dnech zatěžována (používána), tím delší bude životnost provedené povrchové úpravy. K jejímu plnému zatížení by mělo dojít teprve po 14 dnech. V tomto období podlahu čistěte jen na sucho a nepokládejte na ni koberce. Nábytek a jiné těžké předměty instalujte velmi opatrně.

Suché čištění:

Jemné nečistoty a písek působí na olejovaný povrch podlahy jako smrkový papír. Při jejím každodenním úklidu odstraňte nečistoty a písek vysavačem, setřete hadrem nebo zameťte smetákem. Čerstvě naolejované podlahy by měly být v průběhu prvních 8 - 10 dnů čišťeny pouze suché.




Mokrě čištění:

Produkt **NaturExpert Wischpflege** (Prostředek pro následnou péči a čištění) obsahuje čistící a ošetřující látky, jakož i biologicky odbouratelné tenzidy (povrchově aktivní látky), má samolešticí vlastnosti a je odolný vůči znečištění.

Při prvním použití tohoto prostředku v závislosti na druhu podlahového materiálu dávkujte 500 - 750 ml/8 litrů vody k vytvoření ochranného filmu a podlahu vytřete navlhčeným mopem. První použití produktu je možné až po uplynutí 8 - 10 dnů po dokončení olejování. teprve pak jsou dostatečně odstraněny pryskyřice, oleje a vosky. Při každodenní údržbě podlahy dávkujte **NaturExpert Wischpflege** v množství 100 - 150 ml/ 8 litrů vody. Používejte pouze navlhčený mop, ne mokrý! Ošetřenou podlahu pak nevytírejte čistou vodou! Vytvořený ochranný film lze komprimovat dalším leštěním, a to až do vysokého lesku.

Další olejování:

Během procesu čištění nejsou z povrchu podlahy odstraněny jen nečistoty, ale i olej. Proto by měl být povrch podlahy z času na čas znovu ošetřen olejem. Olejování je nutné, pokud povrch podlahy vypadá trochu bělavý či matný; nebo je-li olejový film v průběhu určité doby odstraněn.

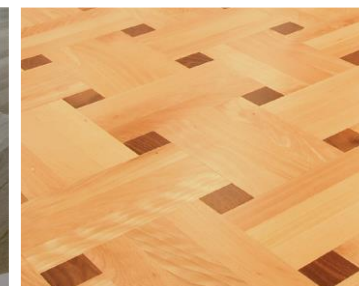

Vnitřní klima:

Zachování hodnoty dřevěné podlahy i životní pohody lidí vyžaduje věnovat pozornost zdravému vnitřnímu prostředí (20 ° C a 60% relativní vlhkosti). Při překročení doporučené vlhkosti je nutno počítat s tvorbou spár mezi parketami i prkny.

K obnovení původního vzhledu je vhodný stejný olej, který byl použit při prvním ošetření podlahy. Další informace naleznete v technickém listu olejového produktu.

Důležité: Při každém následném olejování dávejte vždy pozor na to, aby byla stará vrstva oleje z povrchu podlahy odstraněna!

Všeobecné pokyny:

Povrchová úprava podléhá v závislosti na použití přirozenému opotřebení. Proto je pravidelná péče o ni nezbytně nutná. Záruka na povrchovou úpravu podlahy může být uznána jen v případech, jestliže byla prováděna výrobcem doporučovaná pravidelná údržba a péče o ni. Nevhodná péče a čištění zbavuje výrobce i prodejce jakékoliv odpovědnosti za vzniklé problémy.

Vzhledem k různým okolnostem, podmínkám a použití v praxi má tento technický list pouze poradní funkci a nelze z něho vyvozovat jakoukoliv záruku či odpovědnost.

